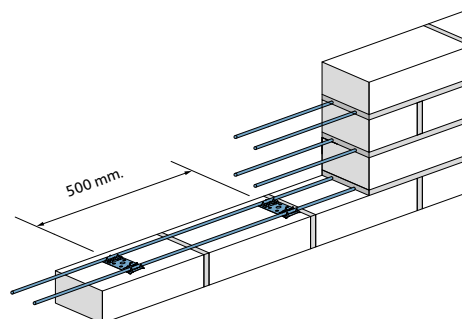




MŪRO ARMAVIMAS




BAUT® ARMAVIMO SISTEMA


AR

AS


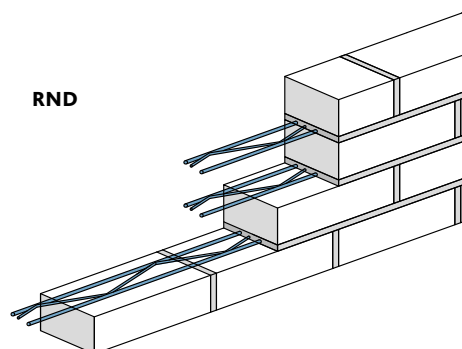
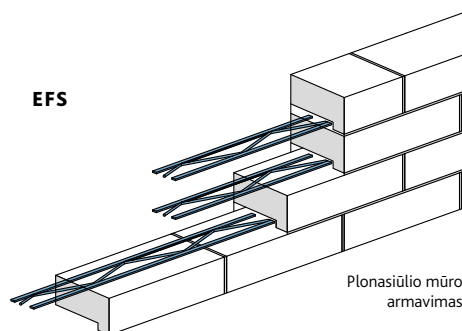
MARKĖ	storis, mm	matmenys, mm	Medžiaga
AR - 01 - 1	1.0	72 x 30	cinko danga
AR - 01 - 2	1.0	72 x 30	1.4301

MARKĖ	Ø mm	ilgis, mm	Medžiaga
AS - 2,7	4.0	2700	cinko danga

ARMAVIMO SISTEMOS MONTAVIMAS



ARMATŪRINĖ SIJA MURFOR® GAMINTOJAS NV BEKAERT SA


RND
RND

EFS
EFS




Plonasiūlio mūro
armavimas

MARKĖ	ilgis mm	mm	mm	mm
RND/Z - 30	3.05	30	4	3.75
RND/S - 30	3.05	30	4	3.75
RND/Z - 50	3.05	50	4	3.75
RND/S - 50	3.05	50	4	3.75
RND/Z - 100	3.05	100	4	3.75
RND/S - 100	3.05	100	4	3.75
RND/Z - 150	3.05	150	4	3.75
RND/S - 150	3.05	150	4	3.75
RND/Z - 200	3.05	200	5	3.75
RND/S - 200	3.05	200	5	3.75
EFS/Z - 40	3.05	40	8 x 1.5	1.5
EFS/Z - 90	3.05	90	8 x 1.5	1.5
EFS/Z - 140	3.05	140	8 x 1.5	1.5
EFS/Z - 190	3.05	190	8 x 1.5	1.5

PASTABA:

.../Z – cinko danga,
.../S – nerūdijantis plienas

PAGALBINIAI MŪRO KOMPONENTAI

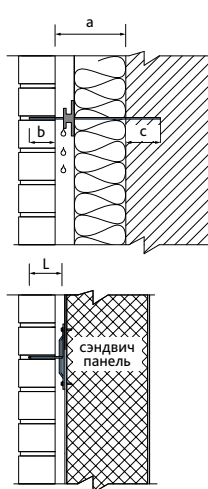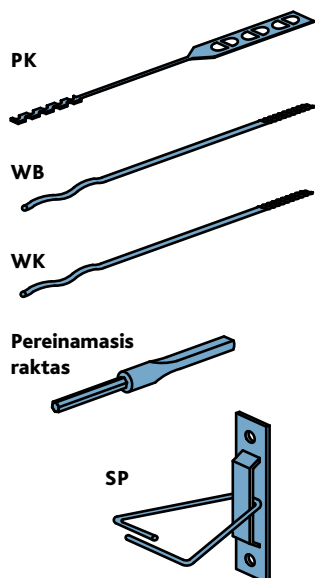

METALINIAI INKARAI


MARKĖ	ilgis L mm	Ø mm	a mm	b mm	c mm
PK 25	250	4	до 100	70	110
PK 32	320	4	до 170	70	110
WB 25	225	4	до 105	60-70	50-70
WB 30	275	4	до 155	60-70	50-70
WB 35	325	4	до 205	60-70	50-70
WB 40	375	4	до 255	60-70	50-70
WB 50	475	4	до 355	70	50-70
WK 25	250	4	до 130	70	50-70
WK 30	300	4	до 180	70	50-70
SP-90	90*	4			

Medžiaga - nerūdijantis plienas A4

* galimas bet koks ilgis p/g užsakymą


Medžiaga-nerūdijantis plienas / karštas cinkas

BAZALTO PLUOŠTO RYŠIAI

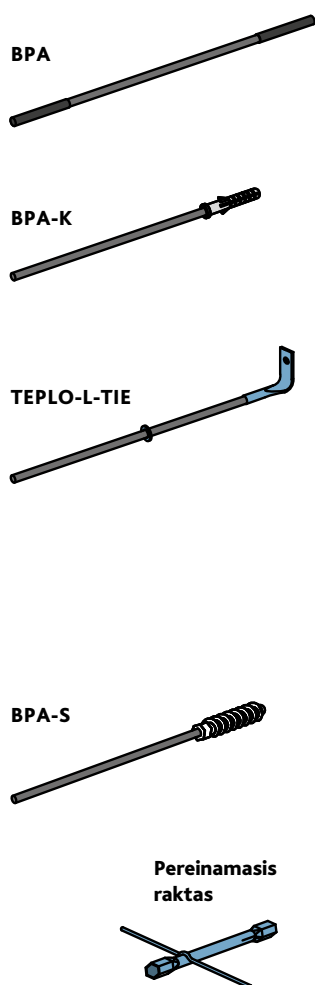

MARKĖ	ilgis L mm	Ø mm	a mm	b mm	c mm
BPA-350	350	6	до 180	80	80
BPA-400	400	6	до 230	80	80
BPA-450	450	6	до 280	80	80
BPA-500	500	6	до 330	80	80
BPA-600	600	6	до 380	80	80
BPA-650	650	6	до 430	80	80
BPA-K-300	300	6	до 130	80	50
BPA-K-320	320	6	до 150	80	50
BPA-K-350	350	6	до 180	80	50
BPA-K-400	400	6	до 230	80	50
BPA-K-450	450	6	до 280	80	50
Teplo-L-5-165	165	5	до 100	60	-
Teplo-L-5-190	190	5	до 125	60	-
Teplo-L-5-215	215	5	до 150	60	-
Teplo-L-5-240	240	5	до 175	60	-
Teplo-L-5-265	265	5	до 200	70	-
Teplo-L-7-290	290	7	до 225	70	-
Teplo-L-7-315	315	7	до 250	70	-
Teplo-L-7-340	340	7	до 275	70	-
Teplo-L-7-365	365	7	до 300	70	-
BPA-S-200	200	6	до 30	70	100
BPA-S-300	300	6	до 130	70	100
BPA-S-350	350	6	до 180	70	100
BPA-S-450	450	6	до 280	70	100

PAGALBINIAI MŪRO KOMPONENTAI

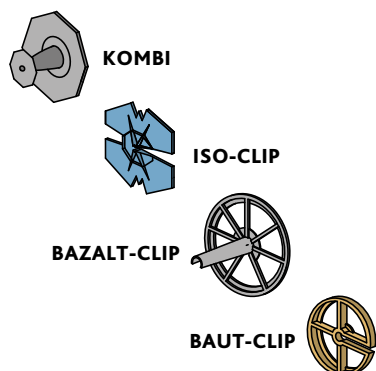


BV 6x50



ML 6x60

SX 8x65 L



FIKSATORIAI

MARKĖ	Fiksatoriaus skersmuo, mm	Inkaro skersmuo, mm	Naudojami su inkarais
KOMBI	60	3,6-4,2	WB, WK
ISO-CLIP	65	3,6-4,2	PK, WB, WK
BAZALT-CLIP	80	6	BPA, BPA-K, BPA-S
BAUT-CLIP	45	5-7	BPA, BPA-K, BPA-S

PLASTIKINIAI KAIŠČIAI

MARKĖ	Ilgis L, mm	Grąžo skersmuo, mm	Inkaro skersmuo, mm
BV 6 x 50	50	6	4
ML 6 x 60	60	6	4
SX 8 x 65 L	65	8	4 - 6

VĖDINIMO DĖŽUTĖS

MARKĖ	Matmenys, mm	Mūro storis, mm	Medžiaga
BAUTOPAS	115 x 60 x 12	115-120	Polistirolas PS
BAUT	80 x 60 x 12	85-90	Polistirolas PS

SPALVA: □ balta, ■ šviesiai pilka, ■ tamsiai pilka, ■ smėlio spalvos, ■ ruda, ■ juoda

SAVAIME IŠSIPLEČIANTI DEFORMACINĖ JUOSTA ILLBRUCK


MARKĖ	Plotis siūlės, mm	Ritinėlio ilgis, m	Medžiaga
illmod 600 15/8-15	8 - 15	3,3	Poliuretanai PU

SPALVA: ■ juoda, ■ antracitas


MŪRO KOMPONENTŲ MONTAVIMAS

Apdailos plytų mūras turi būti patikimai sujungtas su laikančiąja sienų konstrukcija. Mūrą nuolat veikia oro sąlygos, svarbiausios iš kurių yra vėjo apkrovos ir šiluminis plėtimasis veikiant saulės spinduliams. Todėl svarbiausias reikalavimas, kurį turi atitikti inkarai, jungiantys apdailos sluoksnį su laikančiuoju konstrukcijos sluoksniu, yra atsparumas gniuždymui ir ištraukimui bei tam tikras elastingumas, dėl kurio yra galimas nežymus apdailos sluoksnio judėjimas laikančiojo sluoksnio atžvilgiu. Visus šiuos reikalavimus atitinka inkarai iš nerūdijančio plieno ir bazalto pluošto ryšiai.

INKARŲ IR RYŠIŲ PANAUDOJIMAS SIENŲ MŪRIJIMO PROCESSE




PK inkarų montavimas




Bazalto pluošto ryšių BPA montavimas

Naudojami vienu metu statant laikančiąją konstrukciją ir apdailos mūrą.


TVIRTINIMAS PRIE ESAMOS SIENOS KONSTRUKCIJOS




WK inkarų montavimas



WB ir BPA-K inkarų montavimas




Teplo-L-Tie bazalto pluošto ryšių montavimas




Ryšių SP tvirtinimas prie daugiasluoksnės plokštės „sandwich“ ir metalinių konstrukcijų.


BPA-S RYŠIŲ MONTAVIMAS Į DUJŲ SILIKATO BLOKŲ MŪRĄ




Išgręžti skylę sienoje: grąžto skersmuo - 10 mm; skylės gylis - 100 mm




Išvalyti skylę nuo dulkių



Montuojant inkarą naudojamas specialus raktas




Inkaras įsukamas iki pat galo, kol kaištis pilnai pasislėps dujų silikatiname bloke




Esant apšiltinimui, inkarai naudojami su fiksatoriais, kurie glaudžiai prispaudžia apšiltinimo medžiagą prie sienos

VĖDINIMO DĖŽUČIŲ IŠDĖSTYMAS:



Vėdinimo dėžutės kas 3 plytas



- Ne aukštesniuose kaip 2 aukštų pastatuose – dvi eilės dėžučių (apatinė – pirmojoje mūro eilėje, viršutinė – paskutinėje eilėje).
- Daugiaaukštesniuose pastatuose – papildomai po 1 eilę dėžučių kas du aukštus.
- Papildomos vėdinimo dėžutės įrengiamos virš angų ir po jomis
- Dėžutės montuojamos į apdailos mūro vertikalias siūles tokiu dažnumu: 1 vėdinimo dėžutė – 2–3 plytos