



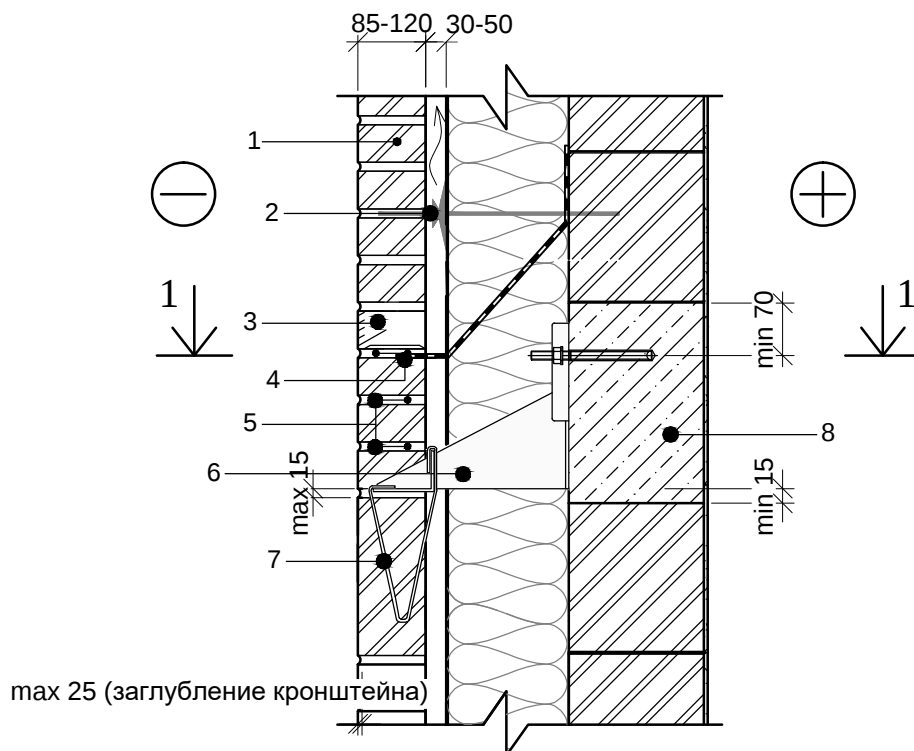

ПЛАН по 1-1

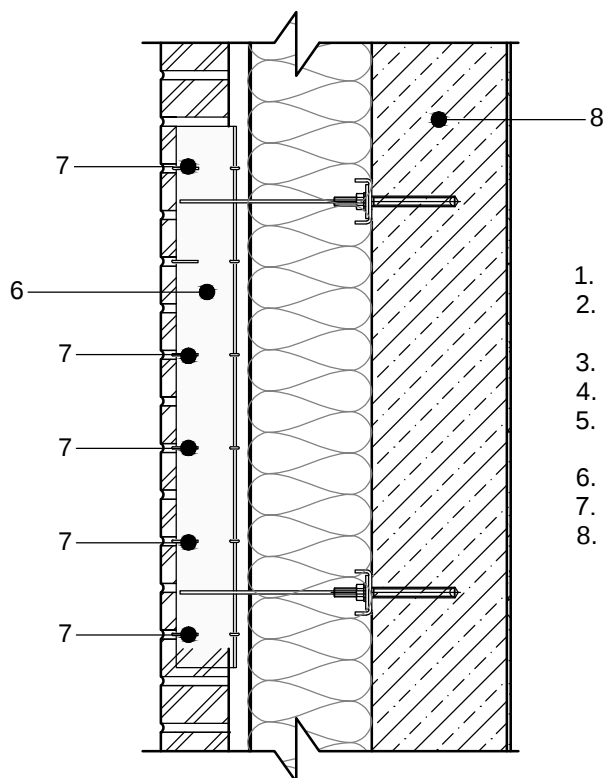

1. Облицовочный кирпич - 85-120 mm
2. Металлический анкер WB(WK) с фиксатором 5,5 шт./м²
3. Вентиляционная коробочка
4. Гидроизоляция
5. Арматура RND/Z-50 (3 ряда). Выше 1 арматура каждые 500 mm
6. Навесной кронштейн КР-2
7. Хомут S-165 (каждые 2 кирпича)
8. Монолитный бетон C20/25

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим конструкциям зданий;
2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и строительство стен с воздушными прослойками".