


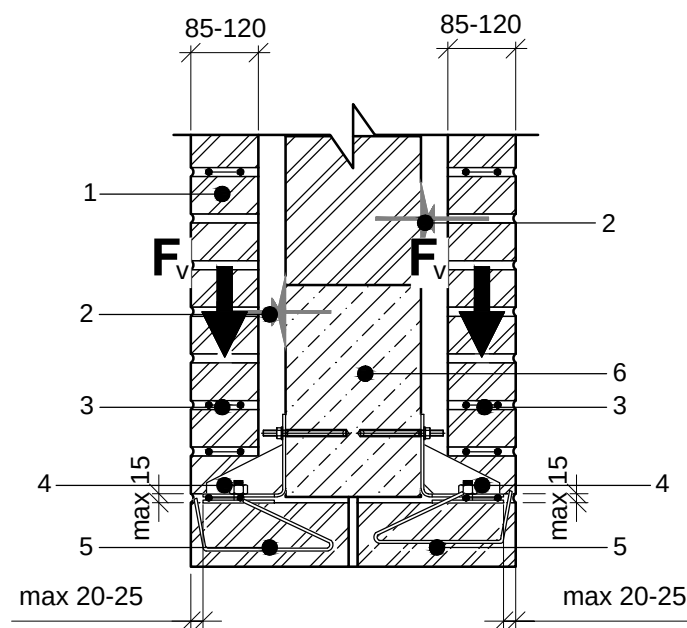

1. Облицовочный кирпич 85-120 mm
2. Металлический анкер WB(WK) с фиксатором 5,5 шт./м²
3. Арматура Murfor RND/Z-50 (3 ряда)
4. Навесной кронштейн GSP
5. Хомут SKK 50-65
6. Монолитный железобетон C20/25

Примечание:

1. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и строительство стен с воздушными прослойками".