


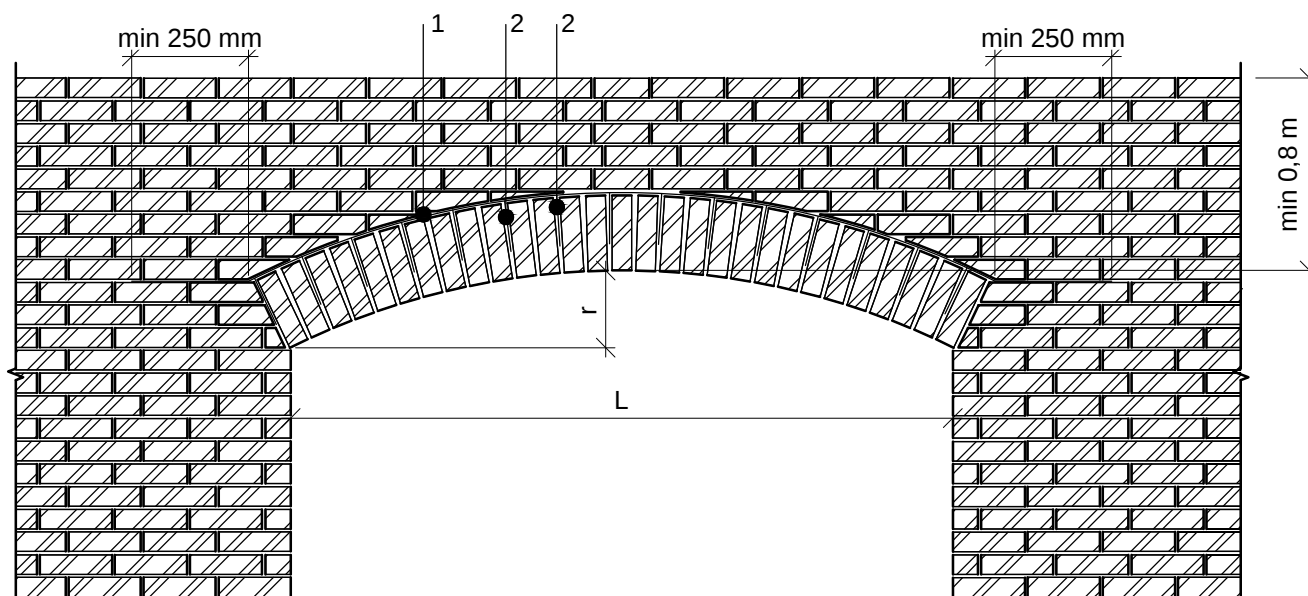

1. Арматура Murfor RND/Z-50
2. Хомут SK 50-170 (каждые 2 кирпича)

Толщина кладки, мм	Максимально допустимые пролеты арочных перемычек	
	при $r=1/8-1/12L$	при $r=1/5-1/6L$
85-120	3,5 м	4,0 м

Примечание:

1. Арочные перемычки больших проемов рассчитываются в каждом случае и монтируются с применением кронштейнов;
2. Арочные перемычки до 2 м. могут быть смонтированы без применения арматуры.