


Тонкослойная штукатурка
Каменная или ж/б стена
Теплоизоляция
Ветроизоляция
Вентилируемая воздушная прослойка
Облицовочный кирпич 85-120 мм

Металлический анкер WB(WK) с фиксатором 5,5 шт./м²

Арматура murfor RND/Z-50 (3 рядов)

Навесной кронштейн KP-D

Гидроизоляция

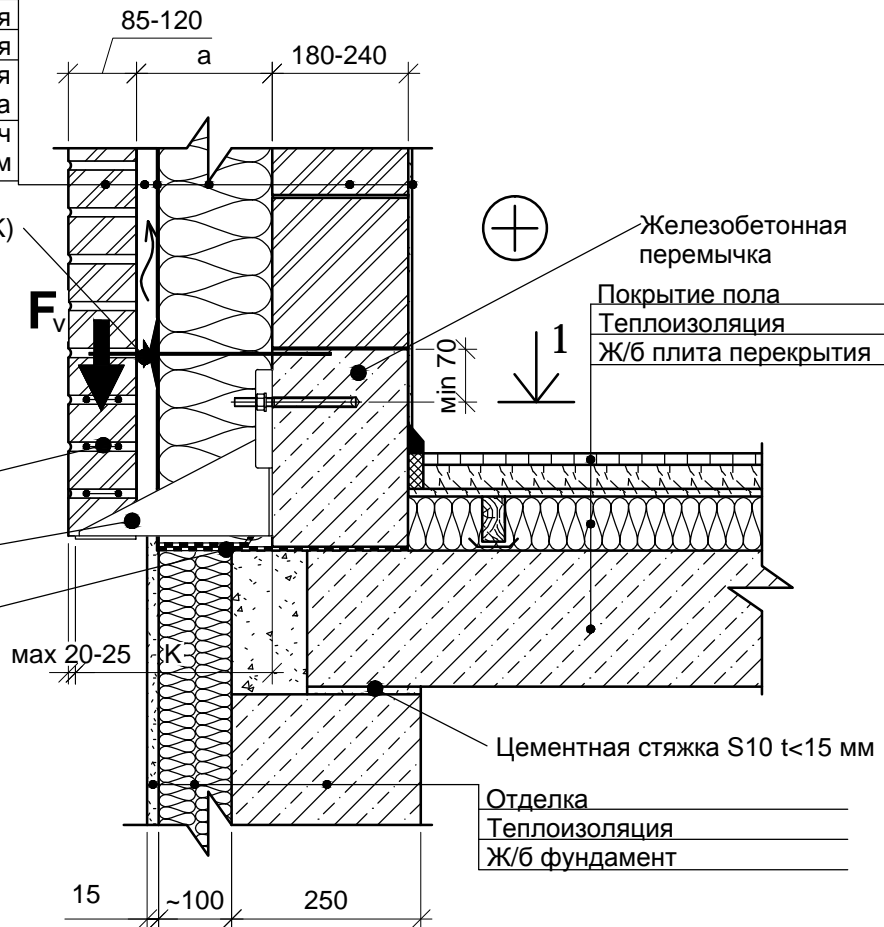


РАЗРЕЗ 1-1

вариант 1

РАЗРЕЗ 1-1

вариант 2

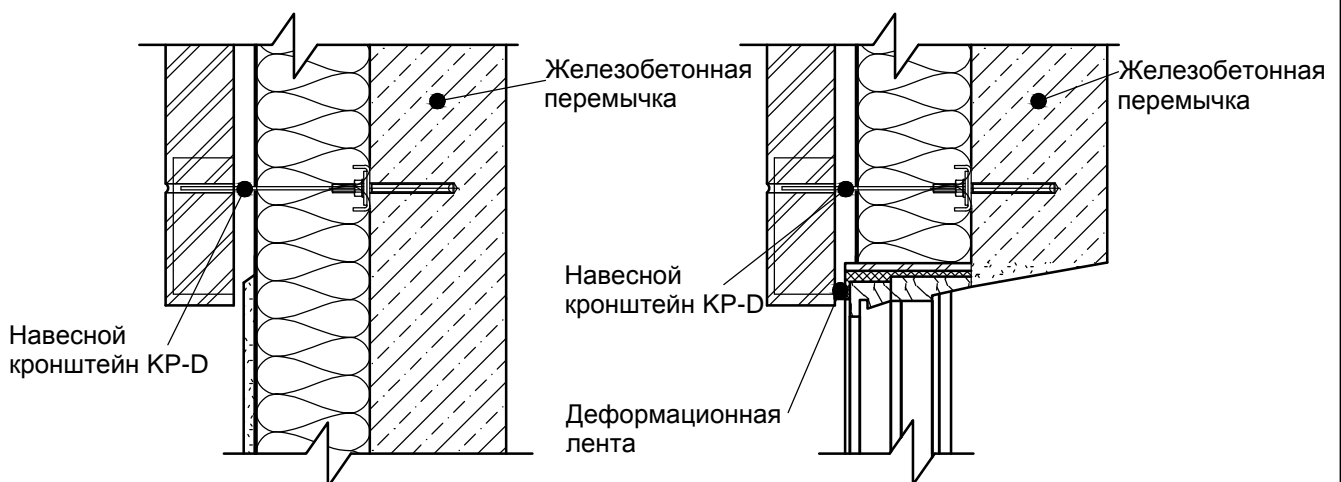

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим конструкциям зданий;
2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и строительство стен с воздушными прослойками".