BAUT®	Облицовочная стена без опоры на фундамент. Горизонтальная кладка. Конструктивное решение обрамления проемов	Чертеж 1.14

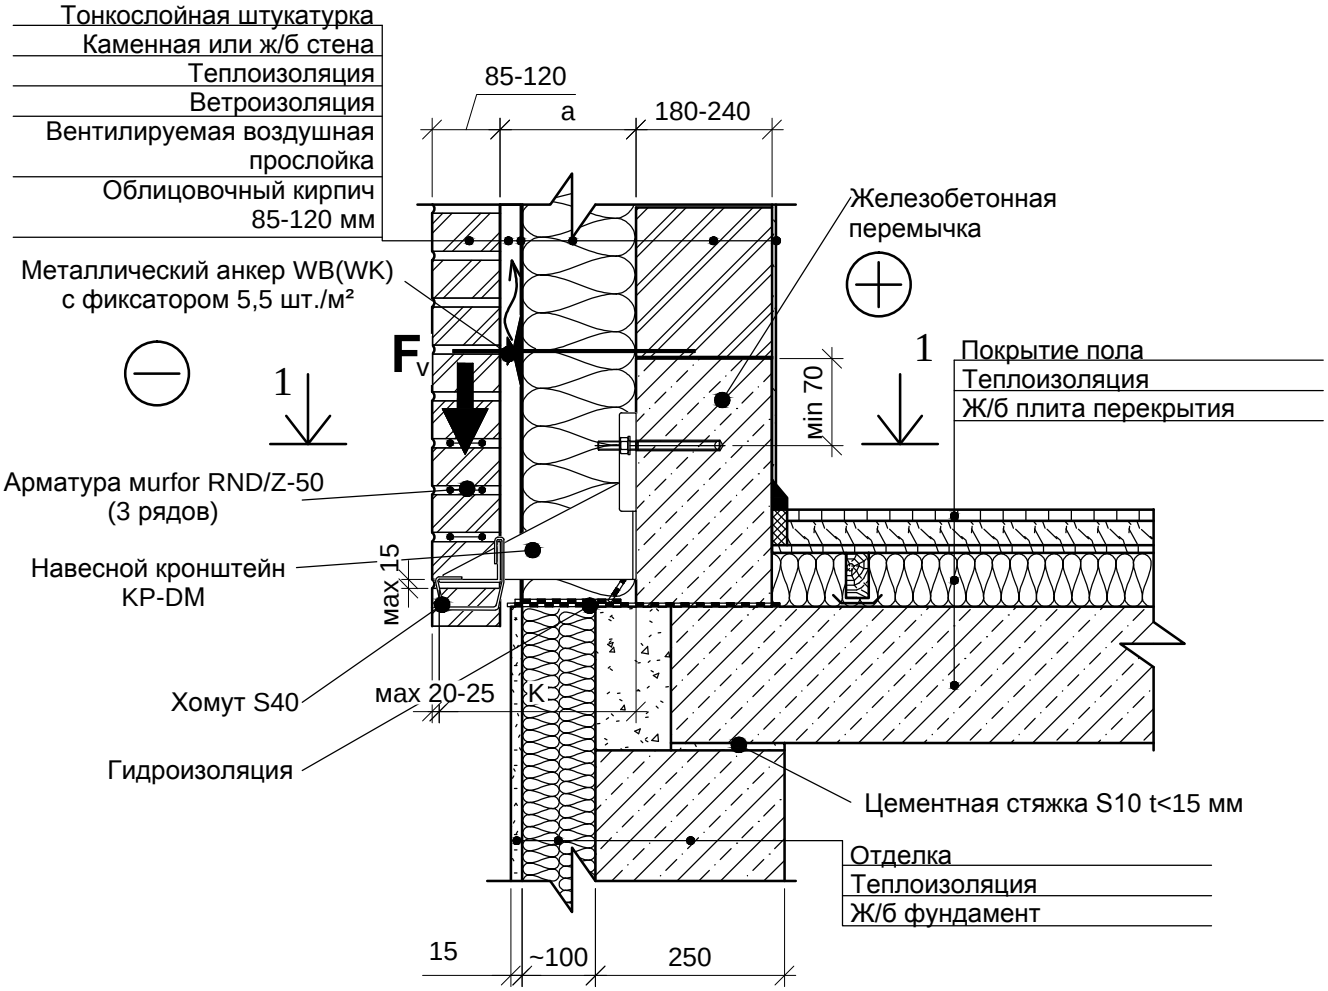

РАЗРЕЗ 1-1

вариант 1

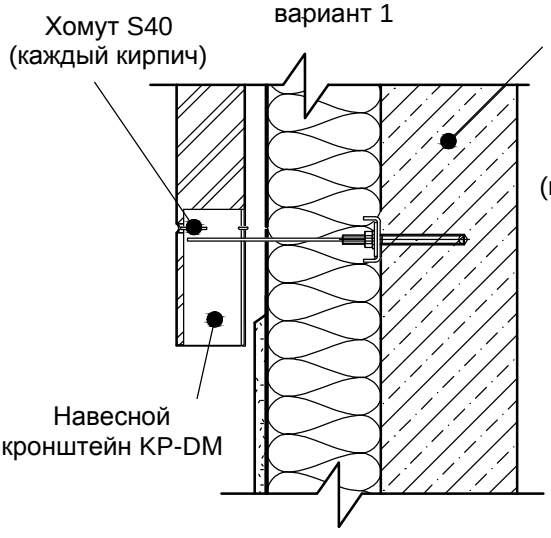

РАЗРЕЗ 1-1

вариант 2

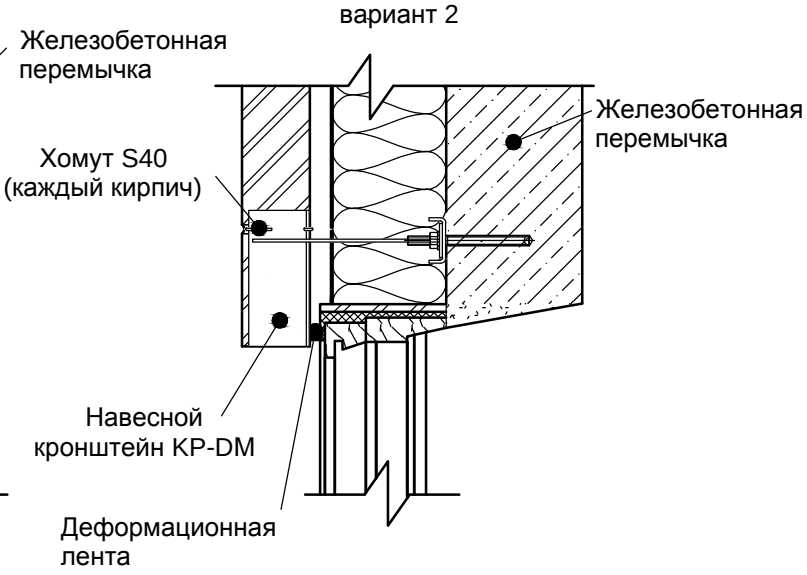

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим конструкциям зданий;
2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и строительство стен с воздушными прослойками".

UAB "Bautopas",
Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius,
Lietuva Tel./Faks. (8-5) 231 18 27
www.bautopas.lt