



Конструктивное решение угла
(1)

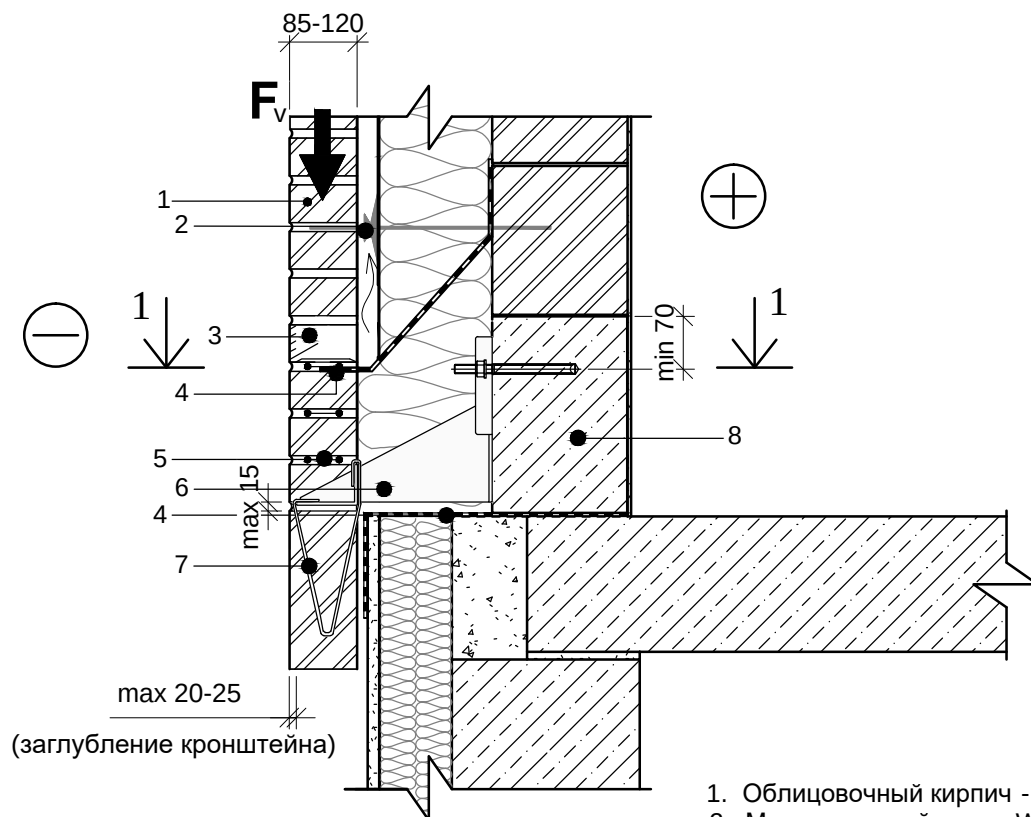

ПЛАН по 1-1

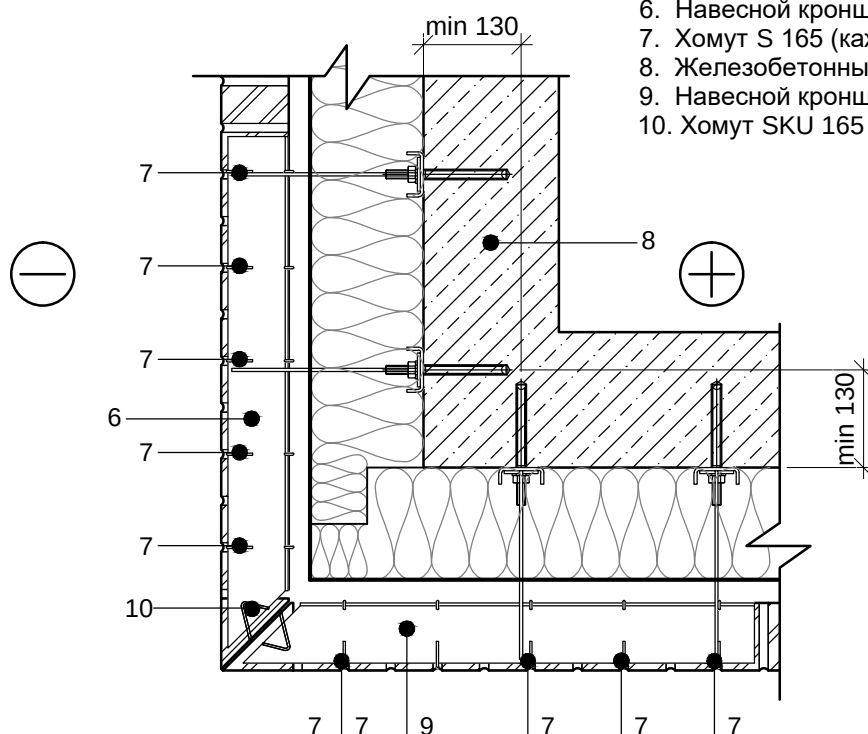

1. Облицовочный кирпич - 85-120 mm
2. Металлический анкер WB(WK)
с фиксатором 5,5 шт./м²
3. Вентиляционная коробочка
4. Гидроизоляция
5. Арматура Murfor RND/Z-50 (3 ряда)
6. Навесной кронштейн КР-2D
7. Хомут S 165 (каждые 2 кирпича)
8. Железобетонный пояс
9. Навесной кронштейн КР-2K
10. Хомут SKU 165