



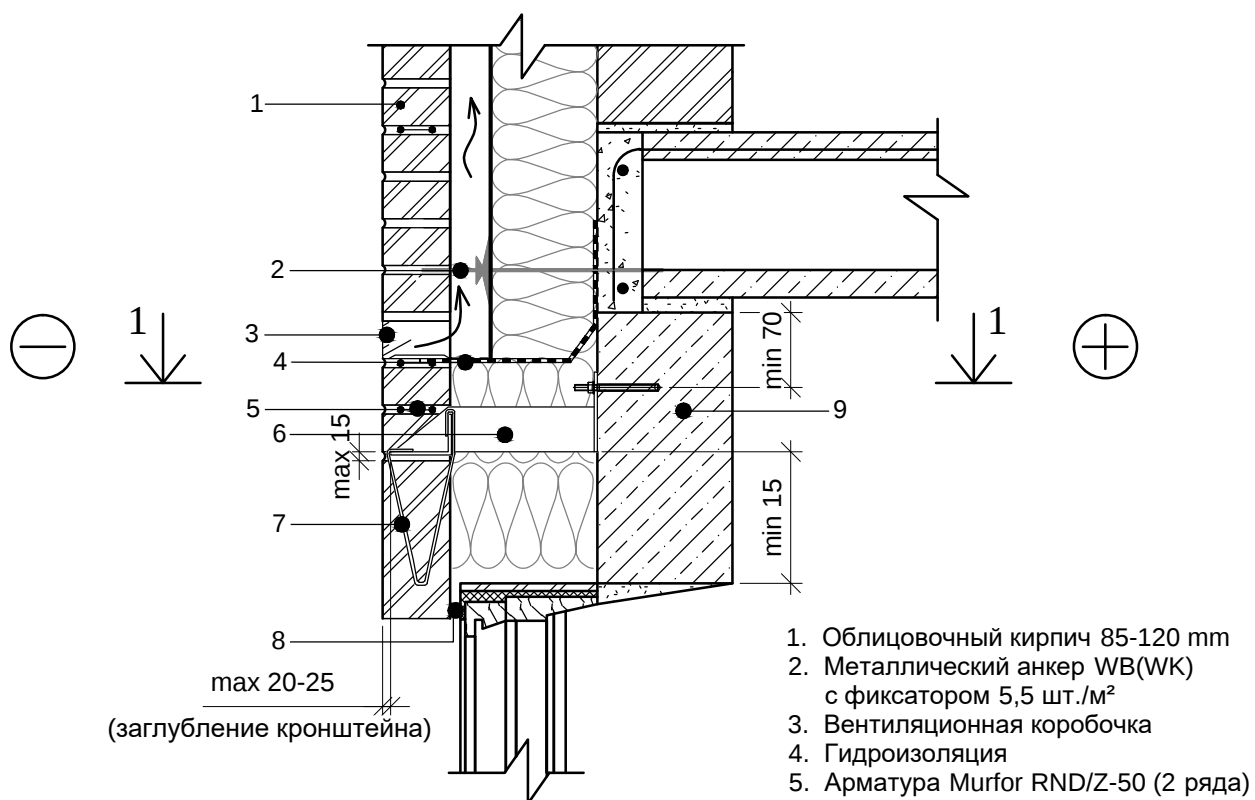

ПЛАН по 1-1

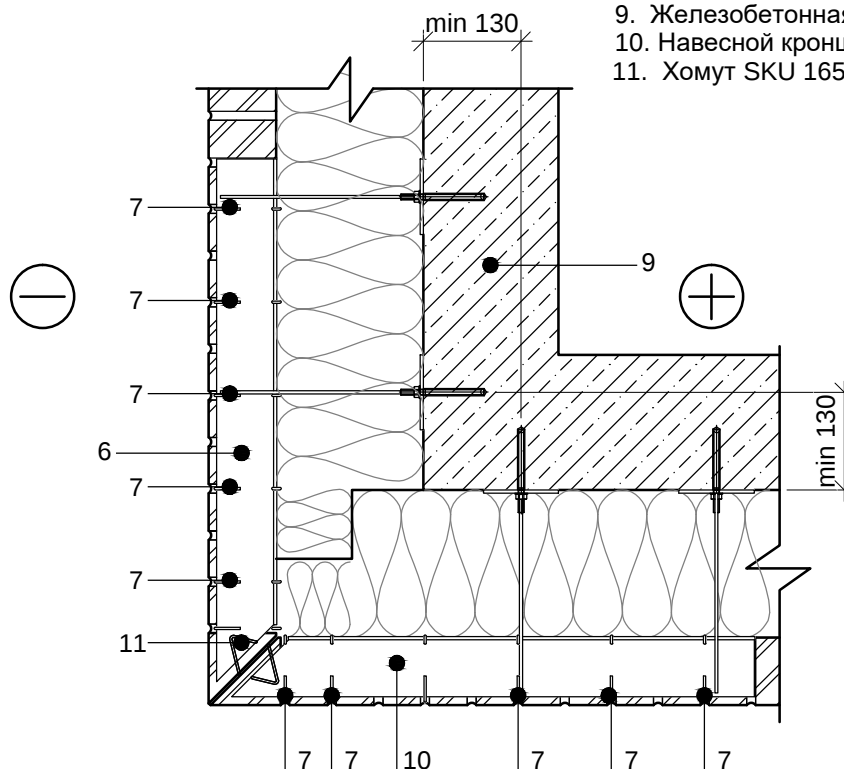

1. Облицовочный кирпич 85-120 mm
2. Металлический анкер WB(WK) с фиксатором 5,5 шт./м²
3. Вентиляционная коробочка
4. Гидроизоляция
5. Арматура Murfor RND/Z-50 (2 ряда)
6. Навесной кронштейн GSP-2D
7. Хомут S 165 (каждые 2 кирпича)
8. Деформационная лента "illbruck"
9. Железобетонная перемычка
10. Навесной кронштейн GSP-2K
11. Хомут SKU 165